

# ES1208AC

Dieses Modell ist mit vollelektrischen Fahrtrieb ist robust und trotzdem einfach in der Bedienung und Wartung. Das Hubsystem der Elektroschere ist energiesparend, emissionsfrei und geräuscharm. Es ist ideal für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die kompakte Bauweise und die Außenmaße ermöglichen ein müheloses Durchfahren von Standardtüren und gewährleisten somit maximale Flexibilität



## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- Zweiradantrieb
- Zweiradlenkung
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LED-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremslösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe

## HAUPTANWENDUNGEN



Instandhaltung



Anlagenservice



Baugewerbe



Lager-  
verwaltung



Reinigung






Malerarbeiten  
Renovierung

## ES1208AC

Traglast	250 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/1
<b>A</b> Arbeitshöhe	12 m
<b>B</b> Plattformhöhe	10 m
<b>C</b> Gesamtlänge	2,48 m
<b>D</b> Gesamtbreite	0,83 m
<b>E</b> Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,51 m
<b>F</b> Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2,05 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,27 m x 0,81 m
<b>G</b> Plattformerweiterung	0,90 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	0,10 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)	0,019 m
<b>H</b> Radstand	1,87 m
Wenderadius (innen)	0m
Wenderadius (außen)	2,10 m
Fahrtrieb	2 x 15 VAC/0,87 kW
Hubtrieb	15VAC/3,5 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	5 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterie	24V/240 Ah
Integriertes Batterieladegerät	24V/30A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	X-1.5°/Y-3°
Non-Marking-Reifen	381x127mm
Gewicht (CE)	3150 kg

**NORMENVERWEIS:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

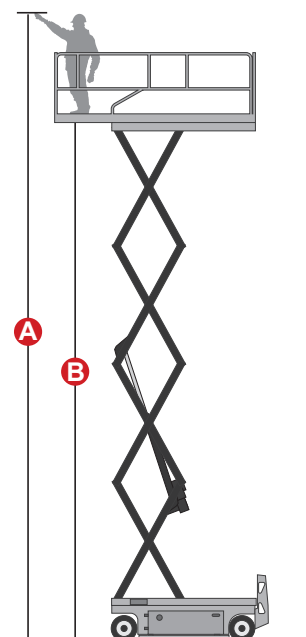

Non-Marking Reifen



Sicherheitsbügel