

**IN**  
**OUT****4WD****4WS**

# DTBJ26RT

## Teleskoparbeitsbühnen



### STANDARDAUSRÜSTUNG

- Jib Teleskop
- Vordere Pendelachse
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- 4 lenkbare Räder
- 4 Antriebsräder
- Drehbereich 360° (endlos)
- Integrierte Spezialantriebsachse
- Proportionalsteuerungen
- Lenkung über Joystickwippe
- Rundumleuchte
- Non-Marking-Reifen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Satz für Extrembedingungen
- Notstromversorgung mit 12 V DC

### MOTOR

- Motor Stufe V (Stufe IIIA auf Anfrage)
- Automatische Abschaltung des Motors im Defektfall
- Motor-Rücklaufsperre
- Motor mit Wiederanlaufschutz

### ARBEITSKORB


- Selbstnivellierung
- Drehend +/-90°
- Steckdose Schuko 16 A/250 V

### SICHERHEIT

- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Arbeitsbühne
- Borddiagnose
- Notabsenkung
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung



**BAUWERBE****LOGISTIK**

## LASTDIAGRAMM

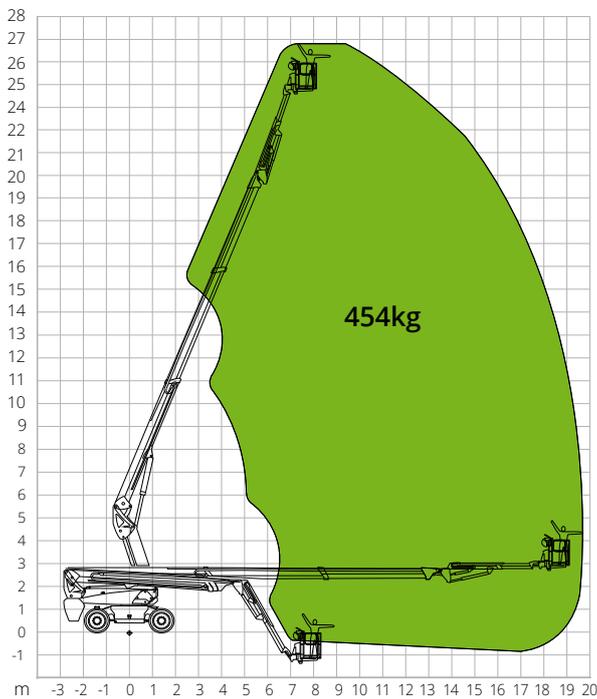

## ABMESSUNGEN

Länge Arbeitsbühne (Transport)	8,48 m
Breite Arbeitsbühne (Transport)	2,50 m
Breite Arbeitsbühne (Achse ausgefahren)	-
Breite Arbeitsbühne (Achse eingefahren)	-
Höhe Arbeitsbühne (Transport)	2,96 m
Radstand	<b>B</b> 2,80 m
Radstand (Achse ausgefahren)	-
Radstand (Achse eingefahren)	-
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur	1,61 m
Bodenfreiheit	<b>A</b> 0,41 m

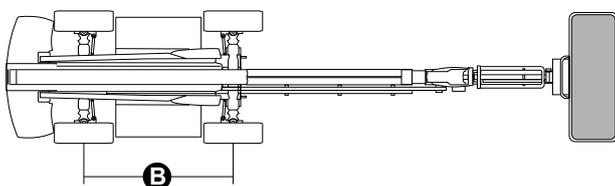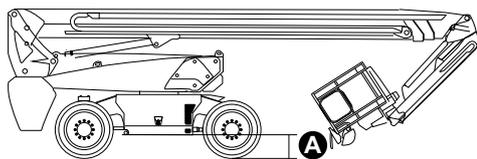

## DTBJ26RT

### Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	26,70 m
Max. Höhe Arbeitskorb	24,70 m
Max. Reichweite	19,80 m
Wenderadius (außen)	3,22 m
Wenderadius (innen)	1,87 m
Breite Arbeitskorb	0,91 m
Länge Arbeitskorb	2,44 m
Drehung Arbeitskorb	180°
JIB-Typ	Teleskopisch
JIB-Länge	3,98 m
Vertikale JIB-Drehung	130°
Bewegungswinkel JIB	-
Notstromversorgung	12V DC

### Leistungswerte

Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne	454 kg
Max. Personenzahl	3
Max. Steigfähigkeit (eingefahren)	45%
Max. Neigung	X-5°/Y-5°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Drehbereich Oberwagen (endlos)	360°

### Motor

Leistung	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Dieseltankinhalt	135 l
Fassungsvermögen Öltank	165 l
Antrieb	Hydrostatisch

### Spezifische Eigenschaften

Bereifung	385/45-28
Stromkreislauf	-
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>16.800 kg</b>

### NORMENVERWEIS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.