

ES0607M



Ce modèle à commande manuelle est doté d'une structure robuste et mobile.

Le système de levage électrique à ciseaux permet d'économiser de l'énergie, garantissant zéro émissions et un fonctionnement silencieux. Il est idéal pour les usages intérieurs.

Sa conception et ses dimensions compactes lui permettent de passer facilement par des portes standard, assurant une flexibilité maximale.



ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Système anti-renversement sous le châssis automatique
- Protection anti-écrasement
- Haute garde au sol
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Relâchement du frein de secours
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Soupape de blocage du vérin
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Protection du moteur de traction
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Orifices intégrés pour transport avec fourches
- Système de protection recharge
- Indicateur de charge
- Points d'ancrage et de levage

APPLICATIONS PRINCIPALES



Maintenance



Équipements



Bâtiment



Stockage



Nettoyage






Peinture
Restauration

ES0607M

Capacité de charge	240 kg
Capacité de charge à portée maximale	-
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)	1/0
A Hauteur de travail	5,6 m
B Hauteur plancher de la nacelle	3,9 m
C Longueur totale	1,44 m
D Largeur totale	0,76 m
E Hauteur totale (parapet relevé)	1,92 m
F Hauteur de transport (parapet replié)	1,52m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)	1,29x0,7 m
Extension de la nacelle	-
Garde au sol (nacelle repliée)	6 cm
Garde au sol (nacelle déployée)	6 cm
H Empattement	1,14 m
Rayon de braquage (intérieur)	-
Rayon de braquage (extérieur)	-
Moteurs de conduite	-
Moteurs de levage	12 V/0,8 kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)	-
Vitesse de translation (nacelle déployée)	-
Batteries	12 V/85 Ah Batteries AGM sans entretien
Chargeur de batteries intégré	12V/15A
Pente accessible	-
Pente maximum de travail	1°/1°
Pneumatiques anti-traces	150x50 mm
Poids (CE)	530 kg

NORMES : EN 280, ANSI/SAIA A92.20

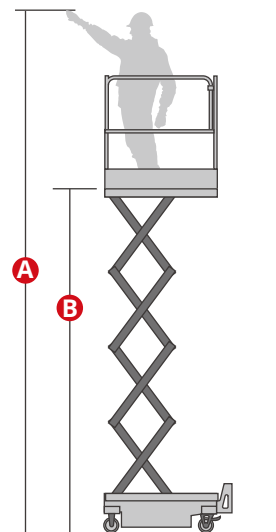

Pneumatiques anti-traces



Compartment moteur amovible