

DS2825RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada che offre velocità di sollevamento ed ottime performance fuori strada. Dotata di serie 4WD e pneumatici pieni antitraccia. Gli stabilizzatori sono automatici e perfetti per la stabilità del lavoro in quota.

La piattaforma permette la traslazione all'altezza massima permettendo una maggiore flessibilità nel lavoro.



EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione antisciacciamento
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici anti-traccia
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Fori integrati per trasporto con forche
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Distribuzione e Logistica






Grandi Eventi

DS2825RT

Portata	1.000kg
Portata estesa	1.000kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	4
A Altezza di lavoro	28 m
B Altezza piano della piattaforma	26 m
C Lunghezza totale (con stabilizzatori)	5,96 m
D Larghezza totale	2,50 m
E Altezza totale (parapetto sù)	4,13 m
F Altezza di trasporto (parapetto giù)	3,19 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	5,48x2,45 m
G Estensione della piattaforma	2,1 m
Luce libera dal suolo	23 cm
H Passo	4,10 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	3,5/6 m
Motore	Deutz TD2.9 L4 55kW/2600 giri/min
Motore di guida	/
Motore di sollevamento	/
Velocità di traslazione (chiusa)	4,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,3 km/h
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Batterie	/
Caricabatterie integrato	/
Serbatoio olio idraulico	130 l
Serbatoio carburante	260 l
Pneumatici	355/55D625
Peso(con stabilizzatori)	19.800kg

NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

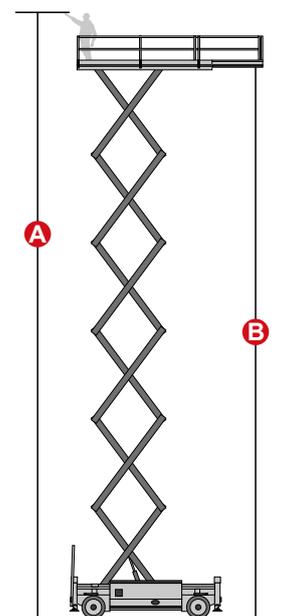

Stabilizzatori automatici



Sistema diagnostico a bordo