

# DS1523RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada che offre velocità di sollevamento ed ottime performance fuori strada. Dotata di serie 4WD e pneumatici pieni antitraccia. Gli stabilizzatori sono automatici e perfetti per la stabilità del lavoro in quota.



## EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Assale oscillante di serie
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 2 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Frenatura a quattro ruote
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Distribuzione e Logistica




Grandi Eventi

## DS1523RT

Portata	680 kg
Portata estesa	227 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	7
<b>A</b> Altezza di lavoro	15 m
<b>B</b> Altezza piano della piattaforma	13 m
<b>C</b> Lunghezza totale (con stabilizzatori)	4,88 m
<b>D</b> Larghezza totale	2,33 m
<b>E</b> Altezza totale (parapetto sù)	3,02 m
<b>F</b> Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,26 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	3,98x1,83 m
<b>H</b> <b>G</b> Estensione della piattaforma	1,43 m / 1,16 m m
Luce libera dal suolo	30 cm
<b>I</b> Passo	2,86 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,35 m / 5,2 m
Motore	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 giri/min
Motore di guida	-
Motore di sollevamento	-
Velocità di traslazione (chiusa)	5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	1,0 km/h
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Batterie	12 V / 110 Ah
Caricabatterie integrato	-
Serbatoio olio idraulico	120 l
Serbatoio carburante	100 l
Pneumatici	315/55/D20
Peso (con stabilizzatori)	7.870 kg



Stabilizzatori automatici

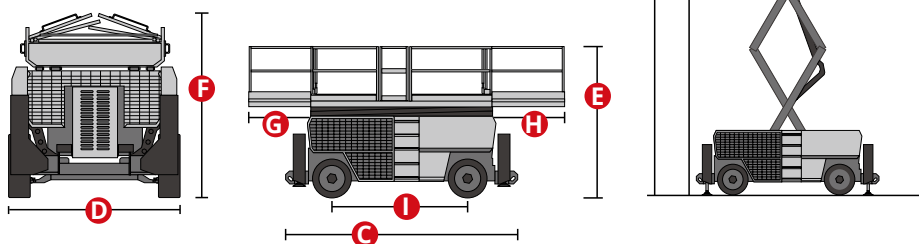

**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20