



ETB22RT

La piattaforma telescopica è dotata di pacco batterie integrato ad alta capacità. Questa soluzione rende la piattaforma silenziosa ed emission free, rendendola la soluzione ideale per qualsiasi lavoro al chiuso. La piattaforma equipaggia 4 ruote motrici e sterzanti per una migliore stabilità su ogni tipo di terreno. Questa piattaforma prevede anche una modalità di ripiegamento del braccio per il trasporto che permette la spedizione del mezzo tramite container.

 **TRANSPORT MODE**

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzata su joystick
- Faro lampeggiante
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12 V DC

PERFORMANCE

- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su ogni tipo di terreno
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Asse a 4 ruote motrici con trazione positiva
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili

CESTELLO

- Cestello autolivellante
- Cestello rotante +/-90°
- Presa di corrente su piattaforma

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento
- Sistema di discesa di emergenza

BATTERIA

- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Capacità batterie : 80V/420Ah
- Caricatore : -
- Monofase e trifase 380V & 220V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*: 5,5



ZERO EMISSIONI

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Edilizia



Grandi
Eventi



Manutenzione
di aeromobili,
Riparazione navale



Impiantistica



Oil & gas



Restauri


ETB22RT

Altezza max. di lavoro	22,51 m
Altezza max. cestello	20,51 m
Max. sbraccio	17,28 m
Capacità max. di carico piattaforma	454 kg
N. massimo occupanti	3
Pendenza max. superabile (chiusa)	45%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Raggio di sterzata (esterno)	2,62 m
Raggio di sterzata (interno)	1,65 m
Rotazione torretta (continua)	360°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	2,31 m
Angolo movimento jib	-
Rotazione Verticale jib	135°
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Peso totale	13.200 kg
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Pneumatici	315/55D20
Tipo batterie	Batteria al litio - Senza manutenzione
Capacità batterie	80V/420Ah
Caricatore	-
Tipo di caricatore	Monofase e trifase 380V & 220V
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	5,5
Sistema di alimentazione d'emergenza	12V
Motori di guida	54VAC/18kW
Motori di sollevamento	-
Pompa motore	-
Capacità serbatoio olio	165 l
Trasmissione	Idrostatica

*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo



NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

DIAGRAMMA DI CARICO

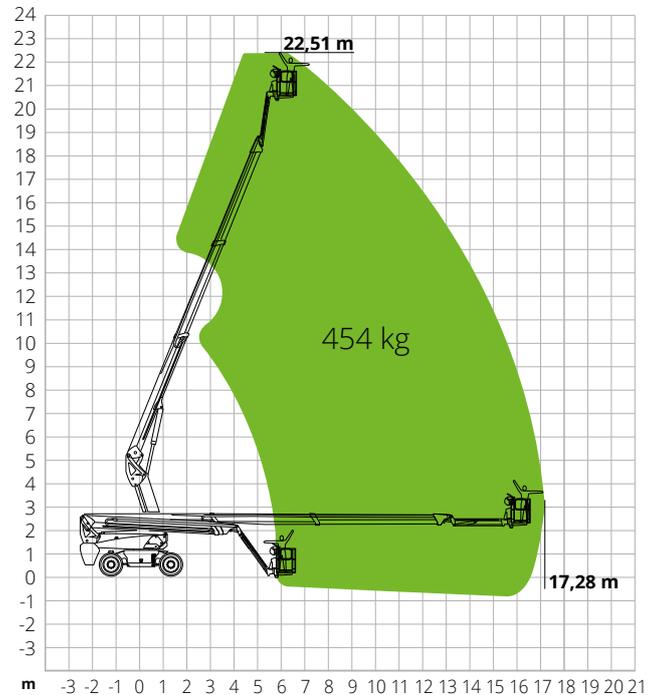

DIMENSIONI

A Lunghezza piattaforma	10,16 m
Lunghezza piattaforma (trasporto)	7,30 m
B Larghezza piattaforma	2,50 m
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,50 m
C Altezza piattaforma	2,65 m
Altezza piattaforma (trasporto)	2,89 m
E Passo	2,40 m
Luce libera fuori sagoma	1,19 m
D Luce libera dal suolo	0,28 m

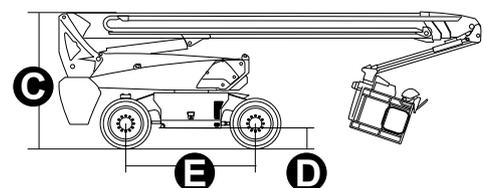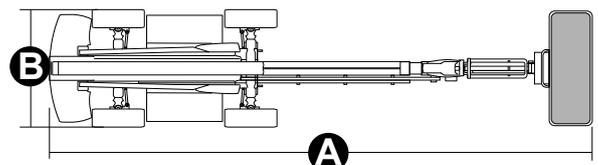

#LIFTDIFFERENT

www.magnith.com



I dati del presente opuscolo sono forniti a scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso.