

DS1923RT

Piattaforma a pantografo fuoristrada che offre velocità di sollevamento ed ottime performance fuori strada. Dotata di serie 4WD e 4 ruote sterzanti. Gli stabilizzatori sono automatici e perfetti per la stabilità del lavoro in quota. La piattaforma permette la traslazione all'altezza massima permettendo una maggiore flessibilità nel lavoro.



EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Assale oscillante di serie
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Distribuzione e Logistica






Grandi Eventi

DS1923RT

Portata	680 kg
Portata estesa	680 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	4/4
A Altezza di lavoro	19 m
B Altezza piano della piattaforma	17 m
C Lunghezza totale	4,46 m
D Larghezza totale	2,29 m
E Altezza totale (parapetto sù)	3,60 m
F Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,75 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	4,06 m x 2 m
G Estensione della piattaforma	2 m
Luce libera dal suolo	0,40 m
H Passo	2,85 m
Raggio di sterzata (interno)	1 m
Raggio di sterzata (esterno)	3,20 m
Motore	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Motori di guida	-
Motori di sollevamento	-
Velocità di traslazione (chiusa)	4,5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,6 km/h
Batterie	-
Caricabatterie integrato	-
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	X-2°/Y-3°
Pneumatici antitraccia	33x12-20
Peso (CE)	10530 kg

NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

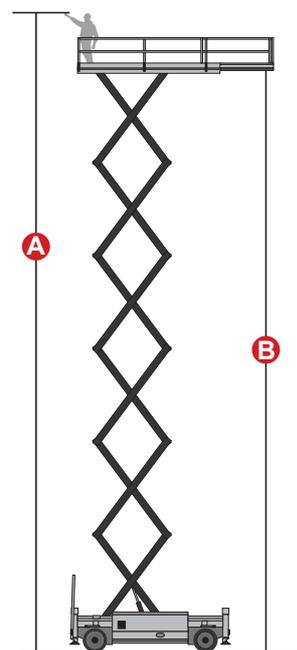

Stabilizzatori automatici



Pneumatici anti-traccia