



# ES06070F

Questa piattaforma Oil Free usa attuatori elettrici per il sollevamento, l'abbassamento e lo sterzo riducendo le emissioni sonore. Sono adatte a contesti in cui è essenziale evitare contaminazioni dovute a perdite di olio o carburante.

E' alimentato a batterie AGM (Absorbent Glass Mat), in grado di offrire affidabilità, bassi consumi, una lunga durata e zero emissioni, minimizzando la manutenzione e, di conseguenza, i costi di gestione.



**ZERO EMISSIONI**

## EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Controlli proporzionali
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- Pneumatici anti-traccia
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Sistema frenante automatico
- Sistema di discesa di emergenza
- Sistema diagnostico di bordo
- Allarme movimento
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Clacson
- Contaore
- Sistema di protezione ricarica
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Sistema antibaltamento nella sottoscocca automatico
- Indicatore di carica
- Rilascio del freno di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Pulsante di arresto di emergenza

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Stoccaggio



Pulizia






Pittura e  
Restauro

### ES0607OF

Portata	240 kg
Portata estesa	100 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	2/1
<b>A</b> Altezza di lavoro	5,60 m
<b>B</b> Altezza piano della piattaforma	3,60 m
<b>C</b> Lunghezza totale	1,44 m
<b>D</b> Larghezza totale	0,76 m
<b>E</b> Altezza totale (parapetto sù)	1,99 m
<b>F</b> Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,62 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	1,44 m x 0,76 m
<b>G</b> Estensione della piattaforma	0,60 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,06 cm
Luce libera dal suolo (aperta)	0,02 cm
<b>H</b> Passo	1,05 m
Raggio di sterzata (interno)	-
Raggio di sterzata (esterno)	1,55 m
Motori di guida	2 x 24V / 0,4 kW
Motori di sollevamento	24V / 1,2 kw
Velocità di traslazione (chiusa)	4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,60 km/h
Batterie	24 V / 85 Ah
Caricabatterie integrato	24 V/15 A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	X -1,5° / Y -3°
Pneumatici antitraccia	230 x 80 mm
Peso (CE)	920 kg

**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

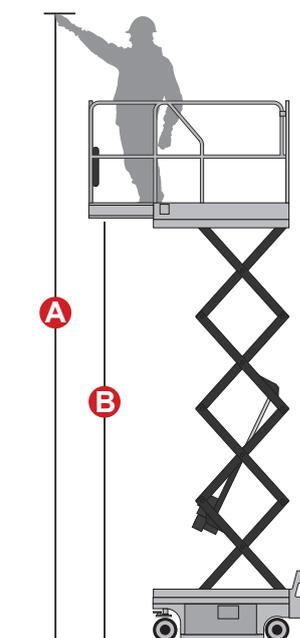

Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione