

ES1208AC

Modello a trazione elettrica, con struttura robusta e maneggevole. Il sistema elettrico di sollevamento a forbice permette di risparmiare energia, garantendo zero emissioni e funzionamento silenzioso, ideale per l'uso interno di edifici. Il design compatto e le dimensioni contenute consentono l'accesso attraverso le porte standard garantendo la massima flessibilità.

**ZERO EMISSIONI**

EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Controlli proporzionali
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- Pneumatici anti-traccia
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Sistema frenante automatico
- Sistema di discesa di emergenza
- Sistema diagnostico di bordo
- Allarme movimento
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Clacson
- Contaore
- Sistema di protezione ricarica
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Indicatore di carica
- Rilascio del freno di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Pulsante di arresto di emergenza

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Stoccaggio






Pulizia

Pittura e
Restauro

ES1208AC

Portata	250 kg
Portata estesa	113 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	2/1
A Altezza di lavoro	12 m
B Altezza piano della piattaforma	10 m
C Lunghezza totale	2,48 m
D Larghezza totale	0,83 m
E Altezza totale (parapetto sù)	2,51 m
F Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,05 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,27 m x 0,81 m
G Estensione della piattaforma	0,90 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,10 m
Luce libera dal suolo (aperta)	0,019 m
H Passo	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)	0m
Raggio di sterzata (esterno)	2,10 m
Motori di guida	2 x 15 VAC/0,87 kW
Motori di sollevamento	15VAC/3,5 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,8 km/h
Batterie	24V/240 Ah
Caricabatterie integrato	24V/30A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	X-1.5°/Y-3°
Pneumatici antitraccia	381x127mm
Peso (CE)	3150 kg

NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

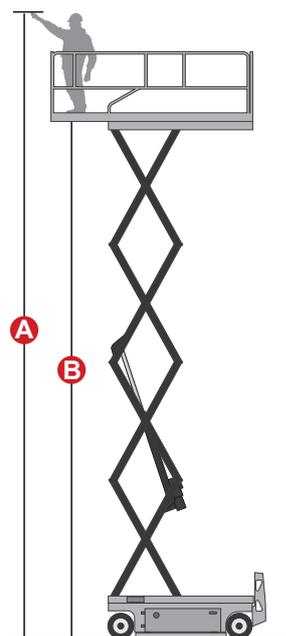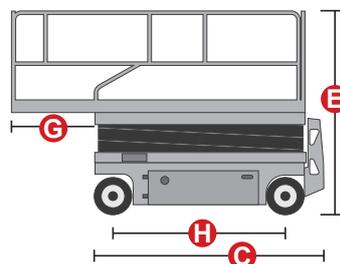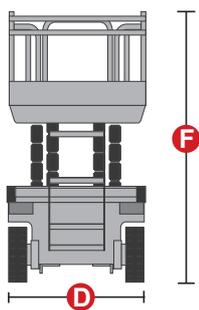

Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione