



# THA

## 4,5.10

PRELIMINARE

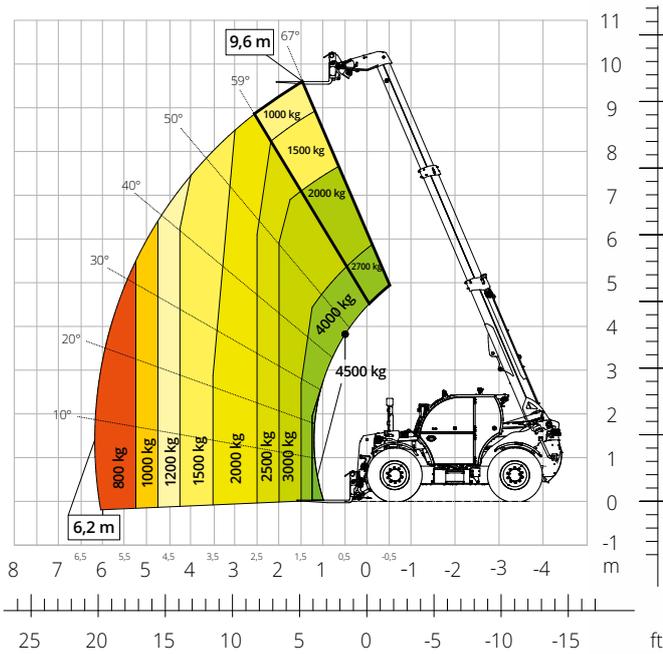

AGRICOLTURA

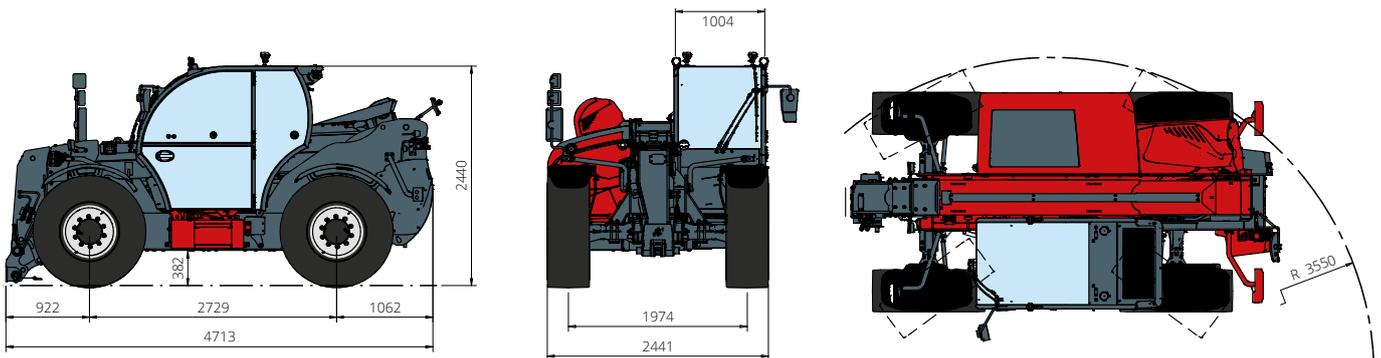

<b>Designazione macchina</b>	Sollevatore telescopico	THA 4,5.10
	Capacità massima di sollevamento	4.500 kg
	Altezza massima di sollevamento	9,6 m
	Sbraccio massimo	6,2 m
<b>Motore</b>	Modello	<b>FPT N45 Stage V</b>
	Potenza nominale	125 kW (170 hp) a 2.200 rpm
	Coppia massima	712 Nm a 1.500 rpm
	Cilindrata	4,5 l
	Numero cilindri	4 in linea
	Configurazione motore	Diesel a iniezione diretta turbocompresso
	Impianto di raffreddamento	Acqua- Intercooler
<b>Trasmissione</b>	Tipo	Idrostatica
	Pressione massima	510 bar
	Cambio	Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
<b>Assali e freni</b>	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali
	Assale anteriore	Sterzante
	Assale posteriore	Oscillante e sterzante
	Traslazione laterale	-
	N. ruote motrici- sterzanti	4WD- 4WS
	Modalità di sterzata	Frontale/Concentrica/A granchio
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su assale ant. e post.
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa su assale ant. e post.
<b>Prestazioni</b>	Misure pneumatici	460/70 R24
	Velocità massima di traslazione	40km/h
	Raggio di sterzata (alle forche)	4.330 mm
	Forza di traino	8.900 daN
<b>Masse</b>	Totale a vuoto*	9.000 kg
	Anteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)*	3.700 kg
	Posteriore a vuoto (braccio retracts e abbassato)*	5.300 kg
<b>Capacità serbatoi e impianti</b>	Gasolio	130 l
	AdBlue	20 l
	Olio idraulico	130 l
	Olio motore	13,5
<b>Impianto idraulico per movimenti</b>	Tipologia impianti	Load sensing elettronico
	Pompa servizi	A cilindrata variabile
	Max. portata idraulica	165 l/min
	Max. portata idraulica testa braccio	100 l/min
	Pressione max di lavoro	350 bar
	Distributore per movimenti braccio	Valvola elettro proporzionale
<b>Omologazione Stradale</b>	Comando movimenti	1 Joystick con consenso di manovra integrato
	167/2013: Mother Regulation	T1a
<b>Conformità normative</b>	2006/42/CE: Direttiva macchine UE	
	2000/14/CE: Direttiva Rumore	
	EN 1459-1: Relativa alle norme sui requisiti di sicurezza dei carrelli a sbraccio variabile	
	EN 280-1: Norme relative alle piattaforme di lavoro mobili elevabili (se disponibili)	
	2014/30/EU: Direttiva EMC	
	ROPS/FOPS livello 2: relativo allo standard per la strutture di protezione	

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.

Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

\* il peso indicato si riferisce al mezzo a vuoto con allestimento standard e potrebbe variare in base alla configurazione scelta.