

# ES0607M



Model met handmatige verplaatsing, met robuuste en handige structuur. Het elektrische schaarhefsysteem bespaart energie, garandeert nulemissie en een stille werking en is daarom ideaal voor gebruik ingebouwen. Het compacte ontwerp en kleine formaat verzekeren maximale de toegang door standaarddeuren en maximale flexibiliteit.



## STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

## ES0607M

Draagvermogen	240 kg
Draagvermogen uitgeschoven	-
Max. aantal personen (binnen/buiten)	1/0
<b>A</b> Werkhoogte	5,6 m
<b>B</b> Hoogte vloer werkplatform	3,9 m
<b>C</b> Totale lengte	1,44 m
<b>D</b> Totale breedte	0,76 m
<b>E</b> Totale hoogte (leuning omhoog)	1,92 m
<b>F</b> Transporthoogte (leuning omlaag)	1,52m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	1,29x0,7 m
Verlenging van het werkplatform	-
Bodemvrijheid (gesloten)	6 cm
Bodemvrijheid (geopend)	6 cm
<b>H</b> Wielbasis	1,14 m
Draaicirkel (binnen)	-
Draaicirkel (buiten)	-
Rijmotoren	-
Hefmotoren	12 V/0,8 kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	-
Verplaatsingssnelheid (geopend)	-
Accu's	12 V/85 Ah onderhoudsvrije AGM-accu's
Ingebouwde acculader	12V/15A
Klimvermogen	-
Maximale hellingshoek werk	1°/1°
Non-marking banden	150x50 mm
Gewicht (CE)	530 kg

**TOEPASSELIJKE NORMEN:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

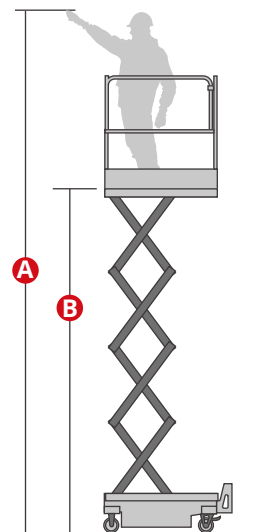

Non-marking banden



Uitschuifbaar motorcompartiment