

ES2212E

Model met elektrische rijmotor, met robuuste en praktische structuur. Het elektrische schaarhefsysteem bespaart energie, garandeert nulemissie en een stille werking en is daarom ideaal voor gebruik in gebouwen. Het compacte ontwerp en kleine formaat verzekeren maximale de toegang door standaarddeuren en maximale flexibiliteit.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel
- LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 4-wiel aandrijving
- 4-wiel besturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

ES2212E

Draagvermogen	600 kg
Draagvermogen uitgeschoven	600 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	2
A Werkhoogte	22 m
B Hoogte vloer werkplatform	20 m
C Totale lengte	4,72 m
D Totale breedte	1,25 m
E Totale hoogte (leuning omhoog)	3,82 m
F Transporthoogte (leuning omlaag)	2,99 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,30x1,19 m
G Verlenging van het werkplatform	1,8 m
Bodemvrijheid (gesloten)	20 cm
Bodemvrijheid (geopend)	2,5 cm
H Wielbasis	3,18 m
Draaicirkel (binnen)	1,6 m
Draaicirkel (buiten)	2,3 m
Rijmotoren	4x32VAC/3.3kW
Hefmotoren	2x48VDC/8.0kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	3,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,5 km/h
Accu's	48V/630Ah Loodzuuraccu's
Ingebouwde acculader	48V/60A
Klimvermogen	25%
Maximale hellingshoek werk	1°(0°)
Non-marking banden	28x10 - 22
Gewicht (CE)	12.350 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

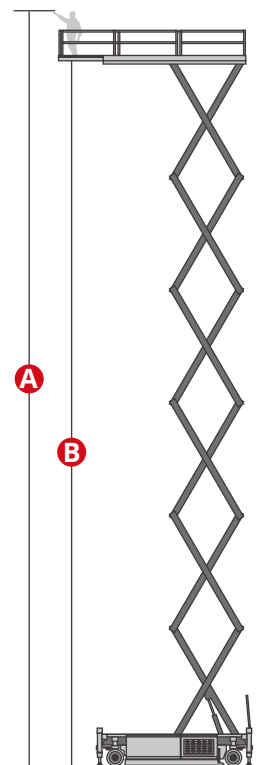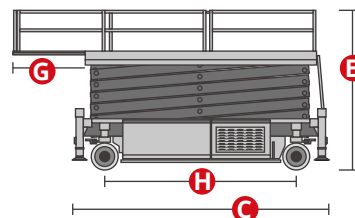

Standardstempels



Veiligheidsbeugel