

# ES2223RTP

Volledig elektrische ruwterrein schaarhoogwerker voor meer veelzijdigheid op de bouwplaats. Standaard uitgerust met 4WD en massieve non-marking banden voor de ruigste terreinen. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte. Voor meer flexibiliteit tijdens het werk maakt de hoogwerker verplaatsing op de maximumhoogte mogelijk.



## STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Anker- en hijspunten
- Automatische verlenging werkplatform in één richting
- 4-wiel aandrijving
- 4-wiel besturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

## ES2223RTP

Draagvermogen	750 kg
Draagvermogen uitgeschoven	750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	4
<b>A</b> Werkhoogte	22 m
<b>B</b> Hoogte vloer werkplatform	20 m
<b>C</b> Totale lengte (met stempels)	4,95 m
<b>D</b> Totale breedte	2,46 m
<b>E</b> Totale hoogte (leuning omhoog)	3,86 m
<b>F</b> Transporthoogte (leuning omlaag)	3,00 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,95 m x 2,25 m
<b>G</b> Verlenging van het werkplatform	2,7 m
Bodemvrijheid	40 cm
<b>H</b> Wielbasis	3,3 m
Draaicirkel (binnen/buiten)	1,25 m / 3,4 m
Motor	-
Rijmotor	4x32VAC/3.3kW
Hefmotor	2x48VDC/10.0kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,4 km/h
Klimvermogen	30%
Maximale hellingshoek werk	2°/3°
Accu's	48 V / 630 Ah
Ingebouwde acculader	-
Hydraulische olietank	150 l
Brandstoftank	-
Banden	36x14-20
Gewicht (met stempels)	13.400 kg

**TOEPASSELIJKE NORMEN:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

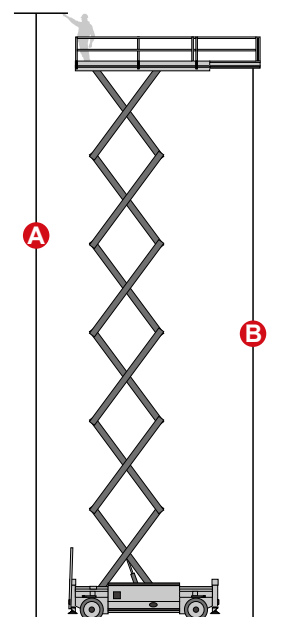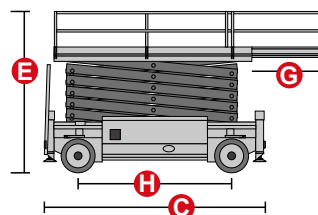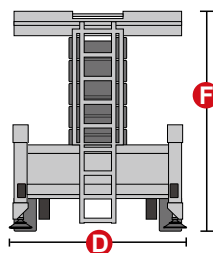

Automatische stempels



Airride rt-banden