

# ES0708DC

Model met elektrische rijmotor, met robuuste en praktische structuur. Het elektrische schaarhefsysteem bespaart energie, garandeert nulemissie en een stille werking en is daarom ideaal voor gebruik in gebouwen.



## STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel
- LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Ontgrendeling handmatige noodrem

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

## ES0708DC

Draagvermogen	230 kg
Draagvermogen uitgeschoven	113 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	2/0
<b>A</b> Werkhoogte	7,6 m
<b>B</b> Hoogte vloer werkplatform	5,6 m
<b>C</b> Totale lengte	1,52 m
<b>D</b> Totale breedte	0,81 m
<b>E</b> Totale hoogte (leuning omhoog)	2,01 m
<b>F</b> Transporthoogte (leuning omlaag)	1,65 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	1,37x0,7 m
<b>G</b> Verlenging van het werkplatform	0,6 m
Bodemvrijheid (gesloten)	6 cm
Bodemvrijheid (geopend)	1,5 cm
<b>H</b> Wielbasis	1,13 m
Draaicirkel (binnen)	45 cm
Draaicirkel (buiten)	1,60 m
Rijmotoren	2x24VDC/0.5kW
Hefmotoren	24VDC/2.2kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,6 km/h
Accu's	24V/115Ah onderhoudsvrije AGM-accu's
Ingebouwde acculader	24V/15A
Klimvermogen	25%
Maximale hellingshoek werk	1,5°/3°
Non-marking banden	230x100 mm
Gewicht (CE)	1.300 kg

**TOEPASSELIJKE NORMEN:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

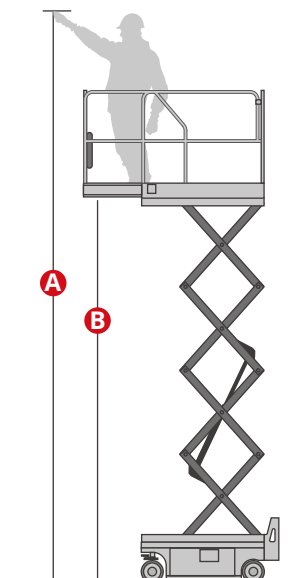

Non-marking banden



Veiligheidsbeugel