

# DS1923RT

Ruwterrein schaarhoogwerker met hoge hefsnelheden en uitstekende offroadprestaties.

Standaard uitgerust met 4WD en 4-wielbesturing. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte.



## STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LEDzwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Automatisch remsysteem

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

## DS1923RT

Draagvermogen	680 kg
Draagvermogen uitgeschoven	680 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	4/4
<b>A</b> Werkhoogte	19 m
<b>B</b> Hoogte vloer werkplatform	17 m
<b>C</b> Totale lengte	4,46 m
<b>D</b> Totale breedte	2,29 m
<b>E</b> Totale hoogte (leuning omhoog)	3,60 m
<b>F</b> Transporthoogte (leuning omlaag)	2,75 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,06 m x 2 m
<b>G</b> Verlenging van het werkplatform	2 m
Bodemvrijheid	0,40 m
<b>H</b> Wielbasis	2,85 m
Draaicirkel (binnen)	1 m
Draaicirkel (buiten)	3,20 m
Motor	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Rijmotoren	-
Hefmotoren	-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,6 km/h
Accu's	-
Ingebouwde acculader	-
Klimvermogen	40%
Maximale hellingshoek werk	X-2°/Y-3°
Non-marking banden 2	33x12-20
Gewicht (CE)	10530 kg

**TOEPASSELIJKE NORMEN:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

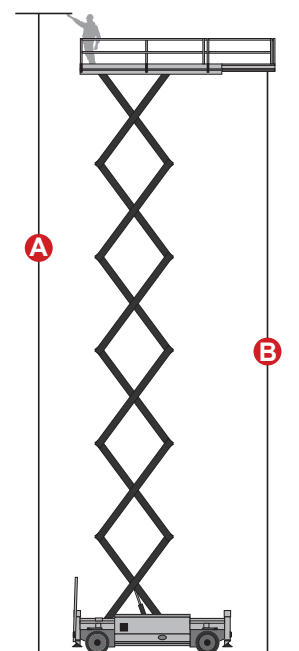

Automatische stempels



Non-marking banden