

# ES12120F



Deze olievrije schaarlift maakt gebruik van een elektrische aandrijving voor het heffen, laten zakken en sturen, terwijl het geluidsemissies vermindert.

Ze zijn geschikt voor omgevingen waar het essentieel is om vervuiling door olie- of brandstoflekken te vermijden.

Dit product wordt aangedreven door AGM batterijen, die betrouwbaarheid, een laag brandstofverbruik, een lange levensduur en nul emissies bieden, waardoor onderhouds- en exploitatiekosten worden geminimaliseerd.



## STANDAARDUITRUSTING:

- Proportionele bedieningselementen
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Verlenging werkplatform in één richting
- Non-marking banden
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Automatisch remsysteem
- Nooddaalsysteem
- Diagnosesysteem aan boord
- Bewegingsalarm
- Kantelindicator met alarm
- Claxon
- Urenteller
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Oplaadindicator
- Vrijgave noodrem
- Ankerogen
- Anker- en hijspunten
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

## ES12120F

|   |                 |
|---|-----------------|
| Draagvermogen                             | 320 kg          |
| Draagvermogen uitgeschoven                | -               |
| Max. aantal personen (binnen/buiten)      | 2/1             |
| <b>A</b> Werkhoogte                       | 12 m            |
| <b>B</b> Hoogte vloer werkplatform        | 10 m            |
| <b>C</b> Totale lengte                    | 2,48 m          |
| <b>D</b> Totale breedte                   | 1,15 m          |
| <b>E</b> Totale hoogte (leuning omhoog)   | 2,56 m          |
| <b>F</b> Transporthoogte (leuning omlaag) | 2,02 m          |
| Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)  | 2,27 m x 1,12 m |
| <b>G</b> Verlenging van het werkplatform  | 0,9 m           |
| Bodemvrijheid (gesloten)                  | 10 cm           |
| Bodemvrijheid (geopend)                   | 1,9 cm          |
| <b>H</b> Wielbasis                        | 1,87 m          |
| Draaicirkel (binnen)                      | 0 m             |
| Draaicirkel (buiten)                      | 2,2 m           |
| Rijmotoren                                | -               |
| Hefmotoren                                | -               |
| Verplaatsingssnelheid (gesloten)          | 5 km/h          |
| Verplaatsingssnelheid (geopend)           | 0,8 km/h        |
| Accu's                                    | -               |
| Ingebouwde acculader                      | -               |
| Klimvermogen                              | 25%             |
| Maximale hellingshoek werk                | X -1,5° / Y -3° |
| Non-marking banden 2                      | 381 x 127 mm    |
| Gewicht (CE)                              | 3180 kg         |

**TOEPASSELIJKE NORMEN:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

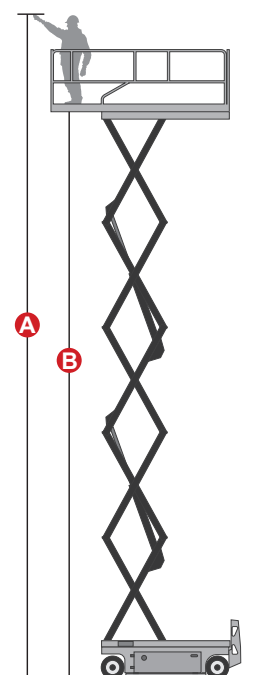

Non-marking banden



Beveiliging rijmotor